

LWL Patchpanel, Standard Pigtailbelegung FO patch panel, standard pigtail assignment




Anwendung

Bei den ANL LWL Patchpanele werden standardmäßig die Kupplungen montiert und die Pigtails entsprechend den Farbcode IEC 60304 abgelängt und spleißfertig eingelegt. Die Pigtaillänge von 2 m wird zur Gänze in der Spleißkassette untergebracht. Für die Ablage der Spleiße sind je nach Anzahl der Pigtails bis zu 4 Crimpspleißschutzhalter (48 Spleiße) montiert. Optional sind auch ein Schrumpfspleißschutzhalter erhältlich. Ab 12 Pigtails wird automatisch eine 2. Spleißkassette verbaut.


Application

The ANL FO patch panels, couplings are fitted as standard and the pigtails according to the color code IEC 60304 cut and inserted for splicing. The pigtail of 2 m is housed entirely in the splice cassette. For storing the splices up to 4 crimp splice holder (48 splices) are mounted, depending on the number of pigtails. Optionally a shrink splice holder are available. From 12 Pigtails a second splice tray is installed automatically.


Pigtail 1-12 (ST/FC/SC/SC-DX/E2000)

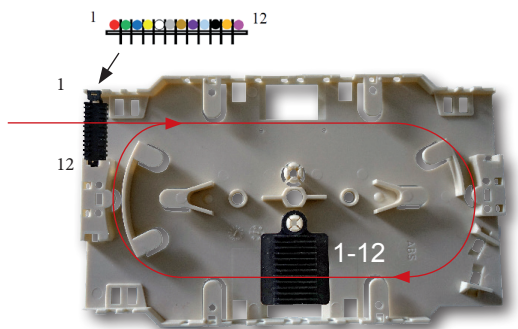

Pigtail 13-24 (ST/FC/SC/SC-DX/E2000)

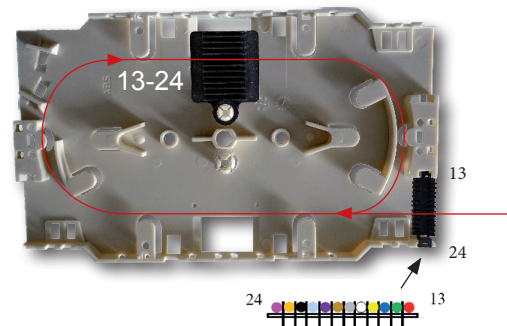

Pigtail 1-24 (LC-DX)

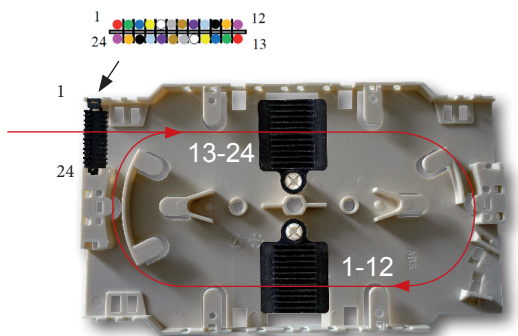

Pigtail 25-48 (LC-DX)

