


ANT Breakoutkabel, Standard Peitschenlänge ANT break out cable, standard dimensions

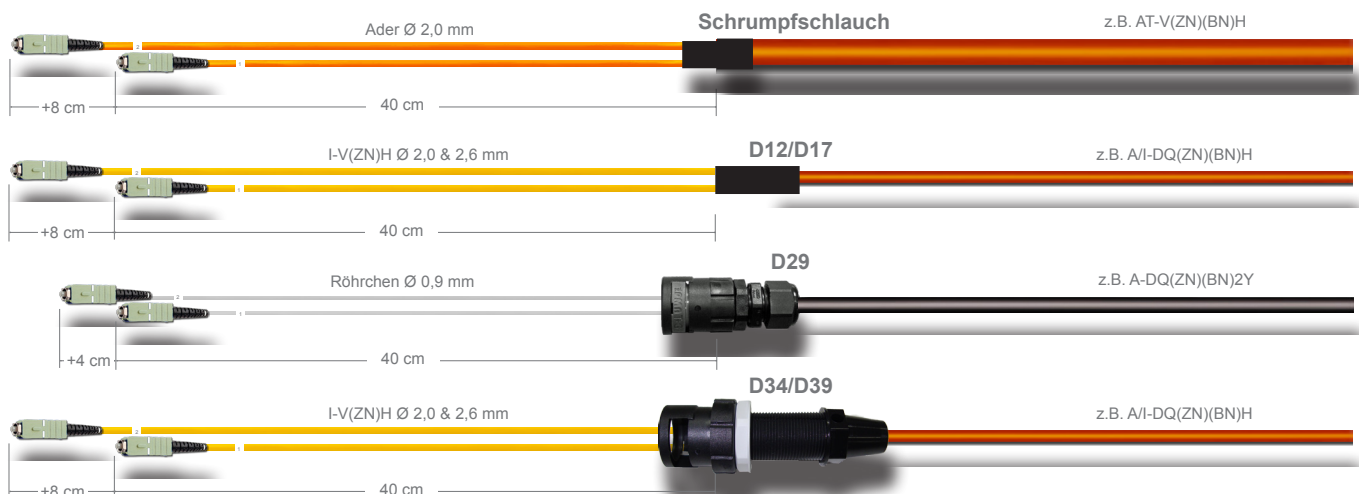

Technische Information

Technical Info

Typ/ Faser	Peitschenlänge [cm] *																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2,6 mm	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224
2,0 mm	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224
0,9 mm	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132

* Toleranz +/- 2 cm, Sonderwünsche auf Anfrage / Tolerance +/- 2 cm, special design on request

Einziehhilfe & Steckerschutz D12, D17 Pulling help & plug protection D12, D17



Technische Information

Technical Info

Aufteiler	Typ	Material	Nennweite	Innen-D	Aussen-D	Schutzart	Einzieh-Befest.
D12/D17 ¹⁾	Steckerschutz	Wellrohr PA6	NW17	16,6 mm	21,2 mm	-	-
D12/D17	Einzieh-/Steckerschutz	Wellrohr PA6	NW17	16,6 mm	23 mm	-	M6
D12/D17 ²⁾	Einziehhilfe	Polyester	-	-	13/18 mm	-	M6

¹⁾ Am Steckerschutz darf nicht gezogen werden! / Don't pull on plug protection! ²⁾ Kein Steckerschutz! / No plug protection!

Einziehhilfe & Steckerschutz D29, D34, D39 Pulling help & plug protection D29, D34, D39



Technische Information

Technical Info

Aufteiler	Typ	Material	Nennweite	Innen-D	Aussen-D	Schutzart	Einzieh-Befest.
D29	Einzieh-/Steckerschutz	Wellrohr PA6	NW17	16,6 mm	21,2 mm	IP64	Seil
D34	Einzieh-/Steckerschutz	Wellrohr PA6	NW17	16,6 mm	21,2 mm	IP64	Seil
D39	Einzieh-/Steckerschutz	Wellrohr PA6	NW23	23,2 mm	28,9 mm	IP64	Seil

TECH10385_1027198335