


## HIGH PERFORMANCE LINK KLASSE E Modulträger

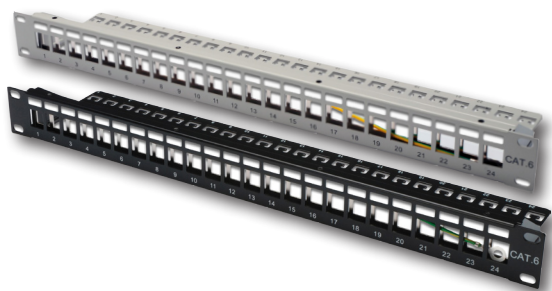

### Anwendung

Die geschirmten Modulträger bieten 24 Ports auf einer Höheneinheit. Sie eignen sich daher optimal für den Einsatz in strukturierten Gebäudeverkabelungen. In die einzelgeschirmten Anschlussdosen wird das werkzeuglose, beschaltbare RJ45-Modul einfach eingerastet.

### Application

The shielded module holder offers 24 ports in one height unit. It is therefore ideal for use in structured building cabling. In single shielded wall outlets are the toolless RJ45 modules simply locked.

### Normen

ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-09); DIN EN 50173-1 (2011-09); ISO/IEC 60603-7-51; ANSI/TIA 568C.2.1; Kategorie 6<sub>A</sub>, Klasse E<sub>A</sub>; IEEE 802.3 10GBase-T

### Standards

ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-09); DIN EN 50173-1 (2011-09); ISO/IEC 60603-7-51; ANSI/TIA 568C.2.1; Category 6<sub>A</sub>, Class E<sub>A</sub>; IEEE 802.3 10GBase-T

### Aufbau

#### Modulträger 24-fach

- Material: SPCC, 1,5 mm C-Stahl
- 19"/1HE, 24 Ports
- Farbe: RAL 7035 oder RAL 9005
- Erdungssatz
- Hammerprofil für Kabelabfangung mittels Kabelbinder
- Auflage aller Kabelschirme auf das gleiche HF-Potential

### Construction

#### Module holder 24-ports

- Material: SPCC, 1,5 mm C-Steel
- 19"/1HU, 24 Ports
- Color: RAL 7035 or RAL 9005
- earthing kit
- Hammer profile using cable ties for cable clamping
- Circulation of all cable shields to the same RF potential

#### Modulträger 2-fach

- Schrägauslass 45° senkrecht, 2 Ports
- Modulträger aus Zinkdruckguss
- Zentralplatte 50x50 mm, Kunststoff
- Abdeckrahmen 80x80 mm, Kunststoff
- Farbe: ähnlich RAL9010 (reinweiß)
- integrierte Staubschutzklappen
- Beschriftungsstreifen mit Sichtfenster
- Erdungsanschluss
- kurze Installationszeiten
- nicht passend für Gerätedosen Ø 60 mm gem. DIN 49073-1

#### Module holder 2-ports

- Connection way 45° vertical, 2 ports
- Module holder in zinc die-cast
- Central plate 50x50 mm, Plastic
- Faceplates 80x80 mm, Plastic
- Colour: similar RAL9010 (pure white)
- Dust protection shutter included
- Strips with window
- Earth connection
- Short installation time
- not suitable for accessory sockets Ø 60 mm gem. DIN 49073-1

### Bestellinformation

### Order Information

Art. Nr.	Beschreibung	Descripton	Farbe / Colour	VE
00701064	19"/1HE Modulträger 24-fach	19"/1HU module holder 24 ports	RAL 7035	1 ST
00701078	19"/1HE Modulträger 24-fach	19"/1HU module holder 24 ports	RAL 9005	1 ST
00701092	UP-Modulträger 2-fach	module holder 2 ports	RAL 9010	1 ST
00701014	Aufputzgehäuse 80x80x42 mm	mount frame for wall outlet 80x80x42 mm	RAL 9010	1 ST
00701073	Hutschienenadapter 1-fach	din rail adapter 1 port	-	1 ST
00701069	Hutschienenadapter 2-fach	din rail adapter 2 port	-	1 ST
00701034	Blindstopfen für Modulträger	plugs for module holder	weiß / white	10 ST