

LWL Kabeltrommel HT-480 FO Cable drum HT-480



Symbolfoto



Typ: HT-480-ST 4K


Anwendung

Vorkonfektionierte LWL-Kabeltrommel mit trommelbarem LWL-Kabel eignen sich aufgrund ihres Aufbaus hervorragend für die temporäre Verkabelung wie z.B. für Baucontainer, Veranstaltungen, ... mit Längen bis zu 780 m. Das auf das Kabel aufgegossene Aufteilelement entspricht IP 67 und ist für bis zu 8 Stecker je Seite geeignet. Die montagefertigen Verbindungskabel werden in Passlängen, werksseitig mit handelsüblichen Steckern, Einweg-Einziehschutz und Messprotokoll versehen.

Application

Pre-assembled fiber optic cable drums are perfectly suitable due to their construction for the temporary wiring such as for dwelling units, events, ... with lengths up to 780 m. The member infused onto the cable partition is according to IP 67 and is suitable for up to 8 plugs per side. The ready cables are factory fitted in custom lengths with standard plugs, disposable pulling protection and measurement protocol.

Aufbau

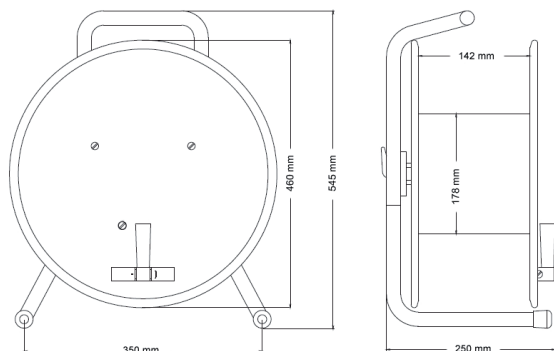

Construction

Technische Daten

Trommel

Material	Stahlblech
Oberfläche	stoß- und abriebfest
Temperaturbereich	-20°C ... 70°C
Gewicht	ca. 7,3 kg leer

LWL-Kabel

Kabeltyp	A-V(ZN)11Y, orange
Aufteilertyp	D34 beidseitig
Flammwidrig	EN 60332-1
Längswasserdicht	IEC 60794-1-2 E5
Biegezyklen	IEC 60794-1-2 F5
Betriebstemperatur	-30°C ... 70°C

Technical Data

Drum

Material	Steel
Surface	shockproof and abrasion
Temperature area	-20°C ... 70°C
Weight	ca. 7,3 kg empty

FO-Cable

Cable type	A-V(ZN)11Y, orange
Distributor	D34 both sides
Flame retardant	EN 60332-1
Longitudinal watertight	IEC 60794-1-2 E5
Bending cycles	IEC 60794-1-2 F5
Operating temperature	-30°C ... 70°C

Bestellinformation

Art. Nr.	Beschreibung	Seite A	Seite B	Kabel-D	max. Länge	max. Zugkraft	max. Biegeradius	Kabel-Gewicht
03901020	HT-480-ST 2G50/125	D34 2xST	2xKuppl.	5 mm	780	650 N	75	20 kg/km
03901010	HT-480-ST 4G50/125	D34 4xST	4xKuppl.	5,8 mm	600	800 N	90	31 kg/km
03901021	HT-480-SC 2G50/125	D34 2xSC	2xKuppl.	5 mm	780	650 N	75	20 kg/km
03901022	HT-480-SC 4G50/125	D34 4xSC	4xKuppl.	5,8 mm	600	800 N	90	31 kg/km

Order Information