


LWL-Kupplung FC, FC/APC, FC-DX FO Adapter FC, FC/APC



Symbolfoto




Anwendung

Mit den FC Kupplungen wird eine hochpräzise Ausrichtung der Stecker gewährleistet. Die Kupplungen besitzen eine Keramikhülse.

Application

The FC adapters provide a high-precision alignment of the connector. The couplings have a ceramic sleeve.

Aufbau

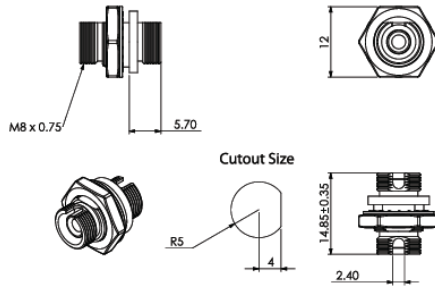

Construction

Technische Daten

Hülse	Keramik
max. Einfügedämpfung	SM: 0,10 dB MM: 0,15 dB
Steckzyklen	500
Haltekraft	2-5,9 N
Temperaturbereich	-25°C ... 70°C

Technical Data

Sleeve	Ceramics
max. Insertion loss	SM: 0,10 dB MM: 0,15 dB
Mating cycles	500
Receptacle retention force	2-5,9 N
Temperature area	-25°C ... 70°C

Bestellinformation

Art. Nr.	Ausführung / Type	Typ	Farbe / Colour	IL max.
01202004	LWL Kupplung FC	MM	schwarz / black	0,15 dB
01202010	LWL Kupplung FC	SM	weiss / white	0,10 dB
01202014	LWL Kupplung FC/APC	SM	grün / green	0,10 dB
01202033	LWL Kupplung FC Grade A	MM	schwarz / black	0,15 dB
01202024	LWL Kupplung FC Grade A	SM	weiss / white	0,10 dB
01202029	LWL Kupplung FC/APC Grade A	SM	grün / green	0,10 dB
01202034	LWL Kupplung FC-DX	MM	schwarz / black	0,15 dB
01202035	LWL Kupplung FC-DX	SM	weiss / white	0,10 dB

Order Information