


LWL Duplex-Patchkabel Zipcord I-V(ZN)H, SC-FC FO Duplex patch cord zip I-V(ZN)H, SC-FC




Symbolfoto



Anwendung

Duplex-Leitungen sind einseitig/beidseitig mit Handsteckern versehen. Die Zugentlastungselemente des Kabels sind am Steckergehäuse verkröpft. Die Verwendung modernster Komponenten und Produktionstechniken sichert gute Dämpfungswerte und hohe Rückflussdämpfungen. Sämtliche Produkte erfüllen höchste Ansprüche hinsichtlich Belastbarkeit und Betriebssicherheit.


Aufbau

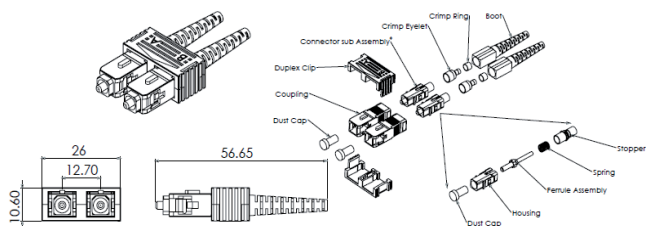

Application

Connectors fitted on either or both ends of a duplex cable. The strength members of the cable are crimped to the connector housing. The use of advanced components and manufacturing processes ensures excellent attenuation and high return losses. All cables satisfy stringent criteria with regard to mechanical stress and operational reliability.

Construction

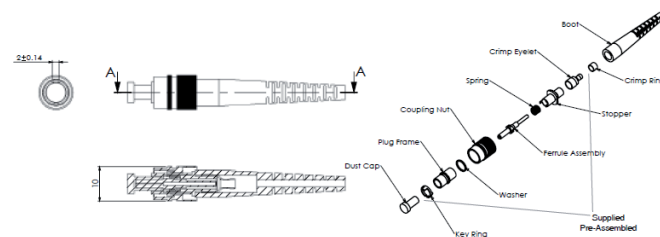

Technische Daten

| Typ | MM | SM/PC | SM/APC |
|------------------------|----------------|------------|------------|
| Außen Durchmesser | 2,8 x 5,7 mm | | |
| Max. Zugkraft | 250 N | | |
| Min. Biegeradius | ≥ 40 mm | | |
| Temperaturbereich | -20°C ... 60°C | | |
| Max. Einfügedämpfung | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,25 dB |
| Min. Rückflussdämpfung | - | ≥ 45/50 dB | ≥ 55/65 dB |

Technical Data

| Typ | MM | SM/PC | SM/APC |
|-----------------------|----------------|------------|------------|
| Outer diameter | 2,8 x 5,7 mm | | |
| Max. tensile strength | 250 N | | |
| Max. bending radius | ≥ 40 mm | | |
| Temperature range | -20°C ... 60°C | | |
| Max. insertion loss | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,25 dB |
| Min. return loss | - | ≥ 45/50 dB | ≥ 55/65 dB |

Bestellinformation

| Beschreibung/Description | 1 m | | 2 m | | 3 m | | 5 m | | 10 m | |
|-----------------------------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| | Art.Nr. | | Art.Nr. | | Art.Nr. | | Art.Nr. | | Art.Nr. | |
| 2x1G62,5/125 OM1, grau/gray | 01402026 | | 01402027 | | 01402028 | | 01402029 | | 01402030 | |
| 2x1G50/125 OM2, orange | 01401026 | | 01401027 | | 01401028 | | 01401029 | | 01401030 | |
| 2x1G50/125 OM3, aqua | 01404026 | | 01404027 | | 01404028 | | 01404029 | | 01404030 | |
| 2x1G50/125 OM4, purple | 01409026 | | 01409027 | | 01409028 | | 01409029 | | 01409030 | |
| 2x1E9/125 OS2, gelb/yellow | 01403026 | | 01403027 | | 01403028 | | 01403029 | | 01403030 | |

Order Information