


LSAplus CONNECT, KLASSE E_A

Anschlussdosen 2xRJ45/s Kat. 6A

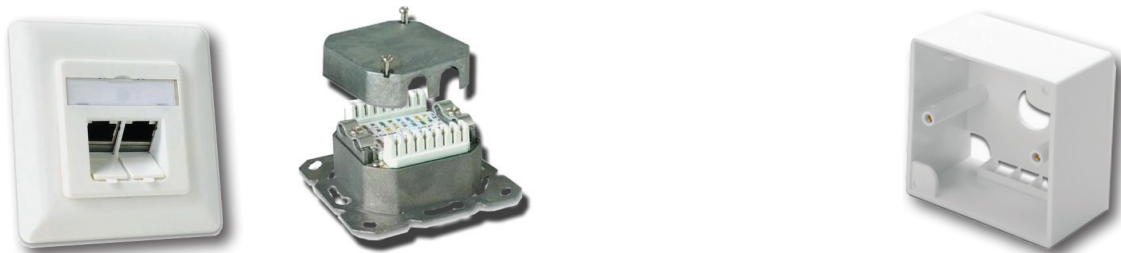

DATA-CONNECT

Anwendung

UP Anschlussdose zur Übertragung von analogen und digitalen Sprach- und Datendienste in strukturierten Verkabelungssystemen. Speziell geeignet für die Linkklasse EA (500 MHz) bis 10 Gigabit Ethernet. Für die Montage im Brüstungskanal oder in Unterputz-Dosen. Die Steckrichtung der RJ45 Buchsen sind 45° nach unten geneigt. Die Zentralplatte ist passend für alle gängigen Schalterprogramme. Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsleiter mittels Kabelschuh und M4-Schraube.

Normen

ISO/IEC 11801 Amd.2 (2010-04); DIN EN 50173-1 (2009-11); ISO/IEC 60603-7-5; ANSI/TIA 568C.2 (2009-08); Kategorie 6A, Klasse EA; IEEE 802.3 10GBase-T

Aufbau

- Doseneinsatz aus Zinkdruckguss
- Zentralplatte 50x50 mm
- Abdeckrahmen 80x80 mm
- Abdeckungen aus Kunststoff (ABS)
- Integrierte Staubschutzklappen
- Anschluss: LSA+ für AWG26/1-AWG22/1
- Beschriftungstreifen, Sichtfenster
- Farbe: RAL9010

Application

Wall outlet for transmission of analog and digital telephone and dataservices in structured cabling systems. Especially suitable for the Link Class EA (500 MHz) up to 10 Gigabit Ethernet. Suitable for mounting in the channel wall or flush doses. The push direction of the modules are 45° tilted downwards. The central panel is suitable for all standard switch programs. Connection possibilities for equipotential bonding conductor through cable shoe and M4-screw.

Standards

ISO/IEC 11801 Amd.2 (2010-04); DIN EN 50173-1 (2009-11); ISO/IEC 60603-7-5; ANSI/TIA 568C.2 (2009-08); Kategorie 6A, Klasse EA; IEEE 802.3 10GBase-T

Construction

- Using doses of zinc die-cast
- Central plate 50x50 mm
- Cover plate 80x80 mm
- Plastic covers (ABS)
- Integrated Dust Flaps
- Connection: LSA+ for AWG26/1-AWG22/1
- Labeling strips, viewing
- Colour: RAL9010

Bestellinformation

Order Information

Art. Nr.	Beschreibung	Descripton	Farbe / Colour	VE
00701089	UP-AD 2xRJ45/s Kat. 6A	UP-AD 2xRJ45/s Cat. 6A	RAL 9010	1 ST
00701014	Aufputzgehäuse 80x80x42 mm	mount frame for wall outlet 80x80x42 mm	RAL 9010	1 ST